

〔件名〕 (仮称)KIC積算センターマンション新築工事

<土工事>

	根伐り(m ²)	埋戻し(m ²)	残土(m ²)	盛土(m ²)	地業(基礎下) (m ²)	地業(土間・ 床) (m ²)	サンドクッション t=30(m ²)	防湿シート
本体工事	1,063.04	511.36	511.68	0.00	12.48	36.91	246.1	63.52
合 計	1,063.04	511.36	511.68	0.00	49.39		246.1	63.52

(地業厚さ)

(床付け)

※余堀の見積り(d=根伐深さ)

基礎	地中梁	床下	耐圧版		床付け(基礎) (m ²)	床付け(梁) (m ²)	床付け(床) (m ²)	床付け (耐圧版)(m ²)
0.06	0.06	0.15	-		140.33	67.67	246.07	-
S-16	S-17	A-25	-		140.33	67.67	246.07	-

d<1.5 余堀=0.5m

1.5≤d<5 余堀=d×0.3/2+0.5m

5≤d 余堀=d×0.6/2+0.5m

<コンクリート工事(m³)>

	FC15 (捨てコン)	FC21 (土間コン)	FC42 S18 (基礎床)	FC42 S18 (基礎階左記以外)	FC42 S18 (1~4階)	FC39 S18 (4~8階)	FC36 S18 (8~12階)	FC33 S18 (12~13階)	FC30 S18 (13~R階)
本体工事	13.51	31.35	15.83	438.05	630.52	784.13	760.01	184.13	390.78
合 計	13.51	1,115.75				784.13	760.01	184.13	390.78

<型枠>

	普通型枠(m ²) (基礎階)	普通型枠(m ²) (上部階)	ポリスチレン フォーム (t=30) (2階床下)	捨てコン型枠長 (H=50)(m)	水平スリット (m)	垂直スリット (m)
本体工事	630.81	16,633.85	205.23	326.10	351.27	333.70
合 計	17,264.66		205.23	326.10	351.27	333.70

<鉄筋>(kg)

スリット(D10) (防錆)@400
575.51
575.51

<備考>

- * 土工事は設計GLを基準としています。
- * 普通型枠の合計数量は17264.66m²です。
- * 屋上押えコンクリートは積算していません。
- * 2階屋内部分床下にはポリスチレンフォーム(t=30)をみています。[A-25]
- * Y-1通り片持ちスラブは構造伏図の記号を正としています。
- * ボイド管の体積を控除しています。

(仮称) K I C 積算センターマンション新築工事・部位別総集計表

	FC36		36-18		33-18		30-18		18-18														部位別計	
	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%
基礎	166.33	38.5																					166.33	5.1
基礎柱	14.32	3.3																					14.32	0.4
耐圧版	12.69	2.9																					12.69	0.4
地中大梁	169.85	39.3																					169.85	5.2
地中小梁	31.83	7.4																					31.83	1.0
柱			288.98	18.7	107.84	15.0	69.06	12.8															465.88	14.3
大梁			297.20	19.2	123.74	17.2	85.74	15.9															506.68	15.6
小梁	6.69	1.5	22.44	1.5	7.99	1.1	6.12	1.1															43.24	1.3
床	27.17	6.3	511.40	33.1	271.69	37.8	207.61	38.5															1,017.87	31.3
土間									19.95	100.0													19.95	0.6
壁	3.32	0.8	415.61	26.9	202.14	28.2	168.32	31.2															785.99	24.3
階段			9.15	0.6	4.56	0.6	2.30	0.4															16.01	0.5
雑 1																								
雑 2																								
雑 3																								
種類別計	432.20	100.0	1,544.78	100.0	717.96	100.0	539.15	100.0	19.95	100.0												3,254.04	100.0	

(仮称) K I C 積算センターマンション新築工事・部位別総集計表

	普通型枠		ガラスウール		防湿シート		ポリスチレン30		鉛直スリット		水平スリット												部位別計	
	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%
基礎	213.48	1.1																					213.48	1.1
基礎柱	28.88	0.2																					28.88	0.1
耐圧版					51.67	50.2																	51.67	0.3
地中大梁	504.97	2.7																					504.97	2.6
地中小梁	168.74	0.9																					168.74	0.9
柱	1,508.59	8.1																					1,508.59	7.6
大梁	1,783.38	9.6																					1,783.38	9.0
小梁	308.20	1.7	35.77	50.4																			343.97	1.7
床	4,477.85	24.0	12.54	17.7	47.08	45.7	264.04	100.0															4,801.51	24.3
土間					4.26	4.1																	4.26	0.0
壁	9,492.86	50.9	22.66	31.9					439.20	100.0	265.90	100.0											10,220.62	51.6
階段	168.71	0.9																					168.71	0.9
雑1																								
雑2																								
雑3																								
種類別計	18,655.06	100.0	70.97	100.0	103.01	100.0	264.04	100.0	439.20	100.0	265.90	100.0											19,798.78	100.0

(仮称) K I C 積算センターマンション新築工事・部位別総集計表

	捨コン		捨コン型枠長		地業		ラップコン		ラップ型枠		根伐		盛土		掘取		埋戻		残土						
	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%	小計	%					
基礎	4.07	29.6	118.08	24.4	4.07	8.9					902.93	59.0					728.46	97.6	174.47	22.3					
基礎柱																	-22.50	-3.0	22.50	2.9					
耐圧版	5.75	41.8	148.04	30.5	10.91	23.8					102.81	6.7					-233.42	-31.3	336.23	42.9					
地中大梁	2.92	21.2	142.64	29.4	2.92	6.4					406.91	26.6					231.24	31.0	176.67	22.4					
地中小梁	1.02	7.4	76.14	15.7	1.02	2.2					89.93	5.9					66.66	8.9	23.28	3.0					
柱																									
大梁																									
小梁																									
床					7.06	15.4					4.07	0.3					-10.06	-1.3	14.13	1.8					
土間					19.89	43.4					23.10	1.5					-13.84	-1.9	36.94	4.7					
壁																									
階段																									
雑1																									
雑2																									
雑3																									
タイプ別計	13.76	100.0	484.90	100.0	45.87	100.0					1,529.75	100.0					746.53	100.0	783.22	100.0					
比率	0.04	m3/建	1.36	m/建	0.13	m3/建		m3/建		m2/建	4.28	m3/建		m3/建		m3/建	2.09	m3/建	2.19	m3/建					

KICマンション新築工事

	合計	D 1 0	D 1 3	D 1 6	D 1 9	D 2 2	D 2 5	D 2 9	D 3 2	U12.6
鉄筋工事	206,050	30,428	80,155	16,675	1,751	6,109	24,765	32,822	13,347	
溶接閉鎖型	4,562	0	1,796	0	0	0	0	0	0	2,766
高強度剪断	2,934									2,934
合計重量	213,546	30,428	81,951	16,675	1,751	6,109	24,765	32,822	13,347	5,700
圧接工事	2,698	0	0	0	0	70	1,234	1,074	320	

工 事 概 要

工 事 名	KICマンション新築工事
建設会社	
期 間	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
工事場所	福岡県北九州市小倉北区原町2丁目6-18
設 計	(株)△△一級建築士事務所
積 算	(株)KIC積算事業部
施 工	(株)〇〇建設
材 種	SD295A D10 ～D16 , SE345 E19 ～D25 , SD390 D29 ～D
延床面積	2,750 平方メートル
備 考	地上7 階 R C 造 *スラブ補強、外構工事は、含んでいません。 *基礎梁と土間の打継補強は、補強筋E13,サキンD13としています。 *梁、柱のマシコン補強は、補強筋D16,STP,HOOF同径、同@としています。

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

〔全体〕（単位：kg）

注)表示階は見上げです。2階には2Fの柱壁雑と3Gの梁床が含まれます。

7

異形丸鋼寸法別数量明細

工事名：KICマンション新築工事

【全体】

		D 1 0	D 1 3	D 1 6	D 1 9	D 2 2	D 2 5	D 2 9	D 3 2	D 3 5	D 3 8	D 4 1	D 5 1
3.5	本	2,780	5,104										
	kg	5,449	17,762										
4.0	本	865	2,042	144	61	39	188	186					
	kg	1,938	8,127	899	549	476	2,989	3,757					
4.5	本	1,743	1,842	47	1		52	109					
	kg	4,392	8,252	330	10		931	2,474					
5.0	本	889	1,132	41	10	185	189	221	20				
	kg	2,489	5,637	320	112	2,812	3,761	5,569	624				
5.5	本	1,137	2,295	437		28	147	152					
	kg	3,502	12,554	3,749		468	3,219	4,210					
6.0	本	1,202	1,923	271	7	14	345	255	25				
	kg	4,039	11,480	2,537	94	255	8,246	7,701	935				
6.5	本	1,472	1,141	287	19	6	42	52	95				
	kg	5,358	7,382	2,899	277	119	1,088	1,706	3,848				
7.0	本	564	879	222	10	47	113	162	85				
	kg	2,211	6,118	2,420	158	1,001	3,153	5,719	3,706				
7.5	本	250	381	176	28	9	44	19	80				
	kg	1,050	2,842	2,059	473	205	1,311	718	3,736				
8.0	本			117				24	10				
	kg			1,462				967	498				
8.5	本				4	30	2						
	kg				76	774	68						
9.0	本												
	kg												
9.5	本												
	kg												
10.0	本												
	kg												
10.5	本												
	kg												
11.0	本												
	kg												
11.5	本												
	kg												
12.0	本												
	kg												
合計		30,428	80,155	16,675	1,751	6,109	24,765	32,822	13,346	0	0	0	0
材種		SD295A D10 ～ D16 / SD345 D19 ～ D25 / SD390 D29 ～ D									総合計	206,050kg	

〇〇株式会社

太さ別圧接内訳明細

工事名：KICマンション新築工事

〔 階部材別出力 〕

	D 1 0	D 1 3	D 1 6	D 1 9	D 2 2	D 2 5	D 2 9	D 3 2	合計
基礎階基礎梁	0	0	0	0	0	0	256	0	256
1階柱	0	0	0	0	0	0	0	320	320
1階梁	0	0	0	0	0	0	146	0	146
1階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
2階柱	0	0	0	0	0	0	220	0	220
2階梁	0	0	0	0	0	0	136	0	136
2階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
3階柱	0	0	0	0	0	0	180	0	180
3階梁	0	0	0	0	0	0	136	0	136
3階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
4階柱	0	0	0	0	0	180	0	0	180
4階梁	0	0	0	0	0	142	0	0	142
4階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
5階柱	0	0	0	0	0	180	0	0	180
5階梁	0	0	0	0	0	136	0	0	136
5階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
6階柱	0	0	0	0	0	180	0	0	180
6階梁	0	0	0	0	0	124	0	0	124
6階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
7階柱	0	0	0	0	0	180	0	0	180
7階梁	0	0	0	0	0	112	0	0	112
7階小梁	0	0	0	0	10	0	0	0	10
合計	0	0	0	0	70	1,234	1,074	320	2,698

溶接閉鎖型筋(リング)太さ別重量内訳明細

工事名：KICマンション新築工事

「階部材別出力」 (単位：kg)

	D 13	U 13								合計
基礎階柱	0	620.61								620.61
1階柱	0	1,233.47								1,233.47
2階柱	0	911.58								911.58
3階柱	922.09	0								922.09
4階柱	874.05	0								874.05
合計	1,796.13	2,765.67								4,561.80

高強度せん断補強筋太さ別重量内訳明細

工事名：KICマンション新築工事

「階部材別出力」 (単位：kg)

	U 1 3									合計
1階柱	2,571.36									2,571.36
2階柱	362.85									362.85
合計	2,934.22									2,934.22

集計一覧

ページ 1

工事名：KICマンション新築工事

番号	階	部材名	径	定尺1	定尺2	本数	形	切断寸法	A	B	C	D	E	F	圧接	重量	断面記号(抜粋)
1	2階	梁	D29	12本	8.0m	12本	—	8000mm	8000						12個	484kg	G3
2	2階	梁	D29	18本	7.0m	18本	—	7000mm	7000						18個	635kg	G3 G4
3	2階	梁	D29	20本	6.5m	20本	┌	6500mm	6050	450					10個	656kg	G1 G2
4	2階	梁	D29	6本	6.5m	6本	—	6500mm	6500						6個	197kg	G4
5	2階	梁	D29	12本	6.0m	12本	—	6000mm	6000						12個	362kg	G3
6	2階	梁	D29	3本	5.5m	3本	┌	5500mm	4912	450						83kg	G4
7	2階	梁	D29	12本	5.5m	12本	—	5500mm	5500						12個	332kg	G3
8	2階	梁	D29	32本	5.0m	32本	┌	5000mm	4550	450					19個	806kg	G3 G1 G2
9	2階	梁	D29	3本	5.0m	3本	┌	5000mm	4412	450						76kg	G4
10	2階	梁	D29	6本	4.5m	6本	┌	4500mm	4050	450					6個	136kg	G3
11	2階	梁	D29	3本	4.5m	3本	┌	4500mm	3966	450						68kg	G3
12	2階	梁	D29	20本	4.5m	20本	┌	4500mm	3754	450					10個	454kg	G1 G2
13	2階	梁	D29	6本	4.5m	6本	┌	4500mm	3604	450					3個	136kg	G3
14	2階	梁	D29	3本	4.0m	3本	┌	4000mm	3466	450						61kg	G3
15	2階	梁	D29	6本	7.0m	12本	┌	3500mm	3050	450					9個	212kg	G3
16	2階	梁	D29	3本	4.0m	3本	┌	3500mm	2912	450						61kg	G4
17	2階	梁	D29	3本	6.0m	6本	┌	3000mm	2550	450					6個	91kg	G3
18	2階	梁	D29	2本	6.0m	3本	┌	3000mm	2466	450						60kg	G3
19	2階	梁	D29	2本	6.0m	3本	┌	3000mm	2412	450						60kg	G4
20	2階	梁	D29	10本	5.5m	20本	┌	2750mm	2254	450					10個	277kg	G1 G2
21	2階	梁	D29	3本	5.5m	6本	┌	2750mm	2104	450					3個	83kg	G3
22	2階	梁	D29	1本	7.5m	3本	┌	2500mm	1966	450						38kg	G3
23	2階	梁	D16	3本	4.0m	3本	┌	3580mm								19kg	梁上フカシ
24	2階	梁	D16	103本	6.5m	309本	┌	2024mm	500	650	112					1040kg	G3 G4
25	2階	梁	D16	4本	7.0m	16本	┌	1720mm								44kg	梁上フカシ
26	2階	梁	D16	45本	6.0m	309本	┌	852mm	500	176	176					421kg	G3 G4
27	2階	梁	D13	35本	4.0m	70本	┌	1982mm	500	650	91					139kg	G1
28	2階	梁	D13	35本	5.5m	105本	┌	1782mm	400	600	91					191kg	G2
29	2階	梁	D13	14本	4.0m	70本	┌	786mm	500	143	143					56kg	G1
30	2階	梁	D13	21本	3.5m	105本	┌	686mm	400	143	143					73kg	G2
31	2階	梁	D10	4本	5.5m	4本	—	5500mm	5425							12kg	G3
32	2階	梁	D10	2本	5.5m	2本	—	5500mm	5175							6kg	G3
33	2階	梁	D10	2本	5.5m	2本	—	5500mm	5150							6kg	G3
34	2階	梁	D10	2本	5.5m	2本	—	5500mm	5125							6kg	G3
35	2階	梁	D10	2本	5.5m	2本	—	5500mm	5100							6kg	G3
36	2階	梁	D10	4本	4.5m	4本	—	4500mm	4100							10kg	G4
37	2階	梁	D10	4本	4.0m	4本	—	4000mm	4000							9kg	G4
38	2階	梁	D10	10本	4.0m	10本	—	4000mm	3975							22kg	G1 G2
39	2階	梁	D10	10本	3.5m	10本	—	3500mm	3500							20kg	G1 G2
40	2階	梁	D10	10本	5.5m	78本	┌	680mm	500	110	70					31kg	G3 G4 G1
41	2階	梁	D10	4本	3.5m	24本	┌	580mm	400	110	70					8kg	G2

鉄筋明細書


ページ 1

工事名：KICマンション新築工事

累積 番号	部 材	階	図面位置 通 範囲	径	形状	長さ mm	員数	倍数	本数	圧接	断面記号	部 分 長 さ						摘要	集計 番号	定尺材
												A	B	C	D	E	F			
50001	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	3000	3	1	3	3	G3	2550	450					上端筋	19	6.0m
50002	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	6000	3	1	3	3	G3	6000						上端筋	4	6.0m
50003	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	7000	3	1	3	3	G3	7000						上端筋	2	7.0m
50004	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	5500	3	1	3	0	G4	4912	450					上端筋	5	5.5m
50005	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	3500	3	1	3	3	G3	3050	450					上端筋	16	7.0m
50006	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	4500	3	1	3	0	G3	3604	450					上端筋	11	4.5m
50007	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	3500	3	1	3	3	G3	3050	450					上端筋	16	7.0m
50008	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	6000	3	1	3	3	G3	6000						上端筋	4	6.0m
50009	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	7000	3	1	3	3	G3	7000						上端筋	2	7.0m
50010	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	5000	3	1	3	0	G4	4412	450					上端筋	8	5.0m
50011	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	4500	3	1	3	3	G3	3604	450					上端筋	11	4.5m
50012	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	3500	3	1	3	0	G3	3050	450					上端筋	16	7.0m
50013	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	4000	3	1	3	3	G3	3550	450					下端筋	13	4.0m
50014	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	6000	3	1	3	3	G3	6000						下端筋	4	6.0m
50015	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	7500	3	1	3	3	G3	7500						下端筋	1	7.5m
50016	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	4000	3	1	3	0	G4	3412	450					下端筋	15	4.0m
50017	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	2750	3	1	3	3	G3	2104	450					下端筋	21	5.5m
50018	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	5000	3	1	3	0	G3	4550	450					下端筋	7	5.0m
50019	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	4500	3	1	3	3	G3	4050	450					下端筋	9	4.5m
50020	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	6000	3	1	3	3	G3	6000						下端筋	4	6.0m
50021	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	—	7500	3	1	3	3	G3	7500						下端筋	1	7.5m
50022	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	3500	3	1	3	0	G4	2912	450					下端筋	17	4.0m
50023	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	5000	3	1	3	3	G3	4550	450					下端筋	7	5.0m
50024	梁	2	X1 Y1 -Y5	D29	┌	2750	3	1	3	0	G3	2104	450					下端筋	21	5.5m
50025	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	—	5500	4	1	4	0	G3	5125						腹筋	31	5.5m
50026	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	—	5500	4	1	4	0	G3	5150						腹筋	30	5.5m
50027	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	—	4000	4	1	4	0	G4	4000						腹筋	34	4.0m
50028	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	—	4500	4	1	4	0	G4	4100						腹筋	33	4.5m
50029	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	—	5500	4	1	4	0	G3	5425						腹筋	28	5.5m
50030	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	852	26	1	26	0	G3	500	176	176				スタップ	27	6.0m
50031	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	2324	26	1	26	0	G3	500	800	112				スタップ	24	7.0m
50032	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	852	26	1	26	0	G3	500	176	176				スタップ	27	6.0m
50033	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	2324	26	1	26	0	G3	500	800	112				スタップ	24	7.0m
50034	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	852	38	1	38	0	G4	500	176	176				スタップ	27	6.0m
50035	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	2324	38	1	38	0	G4	500	800	112				スタップ	24	7.0m
50036	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	852	27	1	27	0	G3	500	176	176				スタップ	27	6.0m
50037	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	2324	27	1	27	0	G3	500	800	112				スタップ	24	7.0m
50038	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	┌	680	12	1	12	0	G3	500	110	70				巾止	37	5.5m
50039	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	┌	680	12	1	12	0	G3	500	110	70				巾止	37	5.5m
50040	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	┌	680	18	1	18	0	G4	500	110	70				巾止	37	5.5m
50041	梁	2	X1 Y1 -Y5	D10	┌	680	14	1	14	0	G3	500	110	70				巾止	37	5.5m
50042	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	1088	26	1	26	0	G3	800	176	112				中子筋	26	5.5m
50043	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	1088	26	1	26	0	G3	800	176	112				中子筋	26	5.5m
50044	梁	2	X1 Y1 -Y5	D16	┌	1088	27	1	27	0	G3	800	176	112				中子筋	26	5.5m
50045	梁	2	X2 Y1 -Y5	D29	┌	3000	3	1	3	3	G3	2550	450					上端筋	19	6.0m
50046	梁	2	X2 Y1 -Y5	D29	—	6000	3	1	3	3	G3	6000						上端筋	4	6.0m
50047	梁	2	X2 Y1 -Y5	D29	—	7000	3	1	3	3	G3	7000						上端筋	2	7.0m
50048	梁	2	X2 Y1 -Y5	D29	—	7000	3	1	3	3	G4	7000						上端筋	2	7.0m
50049	梁	2	X2 Y1 -Y5	D29	┌	4500	3	1	3	0	G3	3966	450					上端筋	10	4.5m

〇〇株式会社

柱頭,柱脚の設定から余長の長さまで細かく設定いたします。

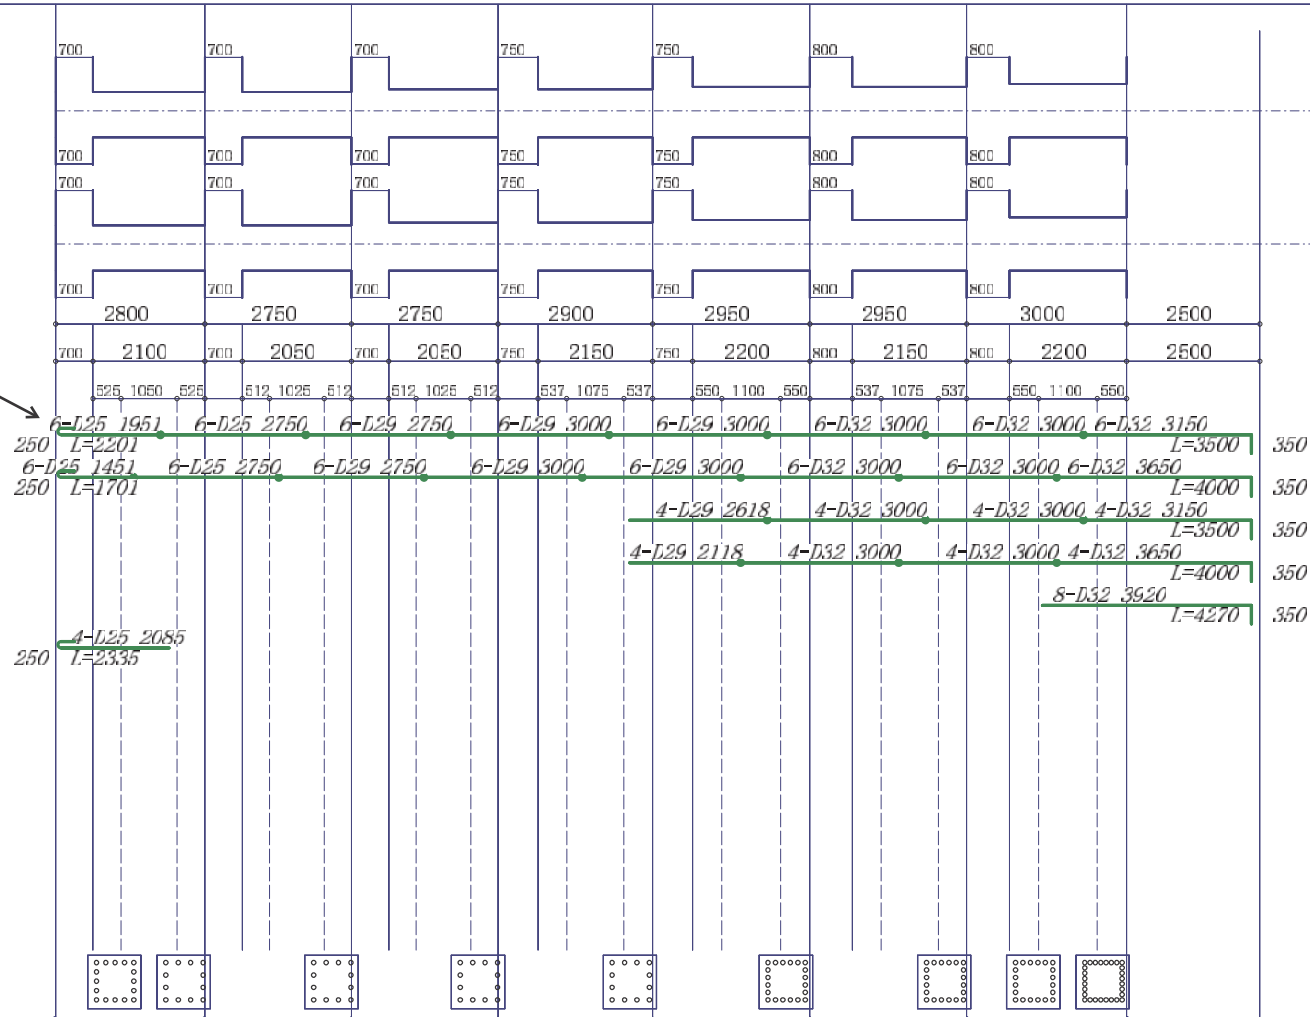

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥

定着 35d
余長 15d
圧接 D19 以上

断面記号	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1
断面寸法 (XxY)	850x 850	850x 850	900x 900	900x 900	950x 950	950x 950	1000x1000
主筋 1 本数	16-D25	12-D25	12-D29	12-D29	20-D29	20-D32	20-D32
主筋 2 本数	12-D25	12-D25	12-D29	12-D29	20-D29	20-D32	28-D32
フープ	5 D13 @150 770 x 770	5 D13 @150 770 x 770	5 D13 @150 820 x 820	5 D13 @150 820 x 820	6 D13 @150 870 x 870	6 D13 @150 870 x 870	6 D13 @150 920 x 920
中子フープ 1							
中子フープ 2							
ダイヤフープ							

ロス率・単価 リスト

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
顧客名：（株） KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

No.	材質	部材	単位重量	Net数量	ロス%	Gross数量	単位	単価	金額
1	SS400	H-150x150x7x10	31.1	1,492	5	1,567	kg	0	0
2	SS400	H-175x175x7.5x11	40.4	6,159	5	6,467	kg	0	0
3	SS400	H-200x100x5.5x8	20.9	24,211	5	25,422	kg	0	0
4	SS400	H-250x125x6x9	29	720	5	756	kg	0	0
5	SS400	H-350x175x7x11	49.4	46,176	5	48,485	kg	0	0
6	SS400	H-400x200x8x13	65.4	23,541	5	24,718	kg	0	0
7	SS400	H-440x300x11x18	121	30,359	5	31,877	kg	0	0
8	SS400	H-588x300x12x20	147	102,709	5	107,844	kg	0	0
9	SS400	H-700-588x300x12x20	155	2,012	5	2,113	kg	0	0
10	SS400	H-700x300x13x24	182	160,806	5	168,846	kg	0	0
11	SS400	H-800-700x300x13x24	189	618	5	649	kg	0	0
12	SS400	H-800x300x14x26	207	43,407	5	45,577	kg	0	0
材種合計：				442,210		464,321	kg		0
13	STKR400	□-100x100x4.5	13.1	15,997	5	16,797	kg	0	0
14	STKR400	□-150x150x4.5	20.1	2,128	5	2,234	kg	0	0
材質合計：				18,125		19,031	kg		0
15	BCR295	□-500x500x19	280	46,507	5	48,832	kg	0	0
16	BCR295	□-500x500x22	320	47,764	5	50,152	kg	0	0
材質合計：				94,271		98,984	kg		0
17	BCP235	□-500x500x25	352	387	5	406	kg	0	0
材質合計：				387		406	kg		0
18	BCP325	□-500x500x25	352	53,156	5	55,814	kg	0	0
19	BCP325	□-500x500x28	389	68,470	5	71,894	kg	0	0
材質合計：				121,626		127,708	kg		0
材種合計：				234,409		246,129	kg		0
20	SS400	PL-1.6	12.56	16	3	16	kg	0	0
21	SS400	PL-2.3	18.06	72	3	74	kg	0	0
22	SS400	PL-6	47.1	8,434	3	8,687	kg	0	0

ロス率・単価 リスト

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
顧客名：（株） KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

No.	材質	部材	単位重量	Net数量	ロス%	Gross数量	単位	単価	金額
40	S10T	特HTB-M20x50	0.341	781	4	812	kg	0	0
41	S10T	特HTB-M20x55	0.354	112	4	116	kg	0	0
42	S10T	特HTB-M20x60	0.367	264	4	275	kg	0	0
43	S10T	特HTB-M20x75	0.406	962	4	1,000	kg	0	0
44	S10T	特HTB-M22x65	0.508	1,472	4	1,531	kg	0	0
45	S10T	特HTB-M22x70	0.523	2,408	4	2,504	kg	0	0
46	S10T	特HTB-M22x75	0.538	660	4	686	kg	0	0
47	S10T	特HTB-M22x85	0.568	3,672	4	3,819	kg	0	0
48	S10T	特HTB-M22x100	0.613	7,698	4	8,006	kg	0	0
49	S10T	特HTB-M22x110	0.643	18	4	19	kg	0	0
材種合計：				19,537		20,317	kg		0
50	F4T	BTN-M12x75	0.1033		4		kg	0	0
51	F4T	BTN-M16x45	0.1447	54	4	56	kg	0	0
52	F4T	BTN-M16x105	0.2387	28	4	29	kg	0	0
53	F4T	BTN-M20x45	0.2518	514	4	535	kg	0	0
54	F4T	BTN-M20x50	0.2648	261	4	271	kg	0	0
55	F4T	BTN-M20x55	0.2768	47	4	49	kg	0	0
56	F4T	BTN-M20x60	0.2888	116	4	121	kg	0	0
57	F4T	BTN-M20x75	0.3268	338	4	352	kg	0	0
58	F4T	BTN-M22x65	0.3667	415	4	432	kg	0	0
59	F4T	BTN-M22x70	0.3817	884	4	919	kg	0	0
60	F4T	BTN-M22x75	0.3957	210	4	218	kg	0	0
61	F4T	BTN-M22x85	0.4257	1,224	4	1,273	kg	0	0
62	F4T	BTN-M22x100	0.4707	2,664	4	2,771	kg	0	0
63	F4T	BTN-M22x110	0.5007	4	4	4	kg	0	0
材種合計：				6,759		7,030	kg		0
副資材合計：				26,642		27,707	kg		0
64	SS400	Q-LOCK-1.2x600x50	7.68	40,945	5	42,992	kg	0	0
65	SS400	Q-LOCK-1.2x600x75	8.36	28,176	5	29,585	kg	0	0
デッキプレート合計：				69,121		72,577	kg		0
総合計：				905,218		947,048	kg		0

材料集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(m ²)	GROSS数量	単位
SS400	H-150x150x7x10	47.88	14	42.422	1,567	kg
SS400	H-175x175x7.5x11	152.418	48	157.754	6,467	kg
SS400	H-200x100x5.5x8	1,158.771	496	914.268	25,422	kg
SS400	H-250x125x6x9	24.813	10	24.514	756	kg
SS400	H-350x175x7x11	934.401	189	1,295.082	48,485	kg
SS400	H-400x200x8x13	359.954	71	570.167	24,718	kg
SS400	H-440x300x11x18	250.867	118	516.285	31,877	kg
SS400	H-588x300x12x20	698.912	374	1,643.84	107,844	kg
SS400	H-700-588x300x12x20	13.245	16	32.635	2,113	kg
SS400	H-700x300x13x24	883.554	390	2,274.269	168,846	kg
SS400	H-800-700x300x13x24	3.311	4	8.852	649	kg
SS400	H-800x300x14x26	209.676	90	581.224	45,577	kg
STKR400	□-100x100x4.5	1,223.193	396	489.278	16,797	kg
STKR400	□-150x150x4.5	105.561	32	63.337	2,234	kg
BCR295	□-500x500x19	166.116	102	332.232	48,832	kg
BCR295	□-500x500x22	149.194	132	298.388	50,152	kg
BCP235	□-500x500x25	1.1	22	2.2	406	kg
BCP325	□-500x500x25	150.944	110	301.888	55,814	kg
BCP325	□-500x500x28	175.994	88	351.988	71,894	kg
SS400	PL-1.6	1.271	18	2.542	16	kg
SS400	PL-2.3	4.118	72	8.237	74	kg
SS400	PL-6	180.111	2,692	360.245	8,687	kg
SS400	PL-9	241.509	3,399	483.007	17,576	kg
SS400	PL-12	111.95	1,060	223.899	10,896	kg
SS400	PL-16	66.843	950	133.687	8,652	kg
SS400	PL-19	173.08	1,884	346.16	26,674	kg
SS400	PL-25	32.671	56	65.343	6,604	kg
SS400	PL-28	4.667	8	9.333	1,056	kg
SN490C	PL-22	10.507	34	21.014	1,865	kg
SN490C	PL-28	62.1	179	124.2	14,068	kg
SN490C	PL-32	31.765	90	63.53	8,221	kg
SN490C	PL-36	31.025	88	62.05	9,029	kg
SS400	FB-9x25	1,975.103	4,552	134.328	3,698	kg
SS400	ABT-L-M16x500x65		124	0	124	kg
	B. PACK NT 50-28FX3(TMCP)		22	0	19,074	kg

* 主材合計 *	17,930	11,938.198	846,764	kg
----------	--------	------------	---------	----

F10T	HTB-M12x75	1,484	0	360	kg
S10T	特HTB-M16x45	232	0	56	kg

材料集計表

2014-10-30 2ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(m ²)	GROSS数量	単位
S10T	特HTB-M16x105		120	0	33	kg
S10T	特HTB-M20x45		3,708	0	1,460	kg
S10T	特HTB-M20x50		2,082	0	812	kg
S10T	特HTB-M20x55		280	0	116	kg
S10T	特HTB-M20x60		740	0	275	kg
S10T	特HTB-M20x75		2,368	0	1,000	kg
S10T	特HTB-M22x65		2,944	0	1,531	kg
S10T	特HTB-M22x70		4,572	0	2,504	kg
S10T	特HTB-M22x75		1,200	0	686	kg
S10T	特HTB-M22x85		6,528	0	3,819	kg
S10T	特HTB-M22x100		12,560	0	8,006	kg
S10T	特HTB-M22x110		28	0	19	kg
F4T	BTN-M12x75		1,484	0		kg
F4T	BTN-M16x45		232	0	56	kg
F4T	BTN-M16x105		120	0	29	kg
F4T	BTN-M20x45		1,928	0	535	kg
F4T	BTN-M20x50		1,042	0	271	kg
F4T	BTN-M20x55		112	0	49	kg
F4T	BTN-M20x60		444	0	121	kg
F4T	BTN-M20x75		1,036	0	352	kg
F4T	BTN-M22x65		1,250	0	432	kg
F4T	BTN-M22x70		2,286	0	919	kg
F4T	BTN-M22x75		540	0	218	kg
F4T	BTN-M22x85		2,856	0	1,273	kg
F4T	BTN-M22x100		5,652	0	2,771	kg
F4T	BTN-M22x110		8	0	4	kg
* 副資材合計 *			57,836	0	27,707	kg
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50	5,330.882	803	5,330.884	42,992	kg
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75	3,370.811	501	3,370.812	29,585	kg
* テッキプレート合計 *			1,304	8,701.696	72,577	kg
* 内訳区分合計 *			77,070	20,639.894	947,048	kg
* 本体区分合計 *			77,070	20,639.894	947,048	kg
* 総合計 *			77,070	20,639.894	947,048	kg
《 《 《 工場溶接 《 《 《			43,823.193	m		
《 《 《 現場溶接 《 《 《			1,592.8	m		

材料集計表

2014-10-30 3ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
顧客名：(株) KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(m ²)	GROSS数量	単位
	工場U T	》》》		5,008		箇所
	現場U T	》》》		308		箇所
	塗装面積	》》》		20,639.894		m ²
	ノキ 面積	》》》				m ²
	塗装重量	》》》	859,378			kg
	ノキ 重量	》》》				kg
	平均板厚	》》》		16.4		mm

材種集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

材質	材種名	塗装面積	メッキ面積	NET数量	比率%	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額	比率%
SS400	H	8,061.311		442,210	48.8	5	464,321	kg	0	0	
STKR400	□	552.614		18,125	2	5	19,031	kg	0	0	
BCR295	□	630.62		94,271	10.4	5	98,984	kg	0	0	
BCP235	□	2.2		387		5	406	kg	0	0	
BCP325	□	653.876		121,626	13.4	5	127,708	kg	0	0	
SS400	PL	1,632.451		77,899	8.6	3	80,235	kg	0	0	
SN490C	PL	270.794		32,217	3.5	3	33,183	kg	0	0	
SS400	FB	134.327		3,522	0.3	5	3,698	kg	0	0	
SS400	ABT-L			124		0	124	kg	0	0	
	B. PACK NT			19,074	2.1	0	19,074	kg	0	0	
* 主材合計 *		11,938.194		809,455	89.4	5	846,764	kg	0	0	
F10T	HTB			346		4	360	kg	0	0	
S10T	特HTB			19,537	2.1	4	20,317	kg	0	0	
F4T	BTN			6,759	0.7	4	7,030	kg	0	0	
* 副資材合計 *				26,642	2.9	4	27,707	kg	0	0	
SS400	Q-LOCK	8,701.695		69,121	7.6	5	72,577	kg	0	0	
デッキプレート合計		8,701.695		69,121	7.6	5	72,577	kg	0	0	
* 内訳区分合計 *		20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	
* 本体区分合計 *		20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	
* 総合計 *		20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	

用途別材料集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(m ²)	NET数量	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額
用途：タイル										
SN490C	PL-22	6.272	20	12.544	1,083	3	1,115	kg	0	0
SN490C	PL-28	0.94	3	1.881	207	3	213	kg	0	0
			* 主材合計 *	23	14.425	1,290	3	1,328	kg	0
			* 用途合計 *	23	14.425	1,290	3	1,328	kg	0
用途：デッキプレート										
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50	5,330.881	803	5,330.883	40,945	5	42,992	kg	0	0
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75	3,370.81	501	3,370.811	28,176	5	29,585	kg	0	0
			デッキプレート合計	1,304	8,701.695	69,121	5	72,577	kg	0
			* 用途合計 *	1,304	8,701.695	69,121	5	72,577	kg	0
用途：デッキ受										
SS400	PL-9	49.52	1,238	99.04	3,499	3	3,604	kg	0	0
			* 主材合計 *	1,238	99.04	3,499	3	3,604	kg	0
			* 用途合計 *	1,238	99.04	3,499	3	3,604	kg	0
用途：フィルター										
SS400	PL-1.6	1.27	18	2.541	16	3	16	kg	0	0
SS400	PL-2.3	4.118	72	8.236	72	3	74	kg	0	0
			* 主材合計 *	90	10.778	88	3	90	kg	0
			* 用途合計 *	90	10.778	88	3	90	kg	0
用途：ブラケット										
SS400	H-440x300x11x18	49.359	74	101.582	5,973	5	6,272	kg	0	0
SS400	H-588x300x12x20	129.648	188	304.934	19,045	5	19,997	kg	0	0
SS400	H-700-588x300x12x20	13.244	16	32.634	2,012	5	2,113	kg	0	0
SS400	H-700x300x13x24	159.075	250	409.458	28,959	5	30,407	kg	0	0
SS400	H-800-700x300x13x24	3.31	4	8.852	618	5	649	kg	0	0
SS400	H-800x300x14x26	37.791	60	104.76	7,821	5	8,212	kg	0	0
			* 主材合計 *	592	962.221	64,428	5	67,650	kg	0
			* 用途合計 *	592	962.221	64,428	5	67,650	kg	0
用途：ベース										
	B. PACK NT 50-28FX3(TMCP)		22	0	19,074	0	19,074	kg	0	0

用途別材料集計表

2014-10-30 2 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(㎡)	NET数量	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額
	* 主材合計 *		22	0	19,074	0	19,074	kg	0	0
	* 用途合計 *		22	0	19,074	0	19,074	kg	0	0
用途：間柱										
SS400	H-150x150x7x10	47.88	14	42.422	1,492	5	1,567	kg	0	0
SS400	H-175x175x7.5x11	152.418	48	157.753	6,159	5	6,467	kg	0	0
STKR400	□-100x100x4.5	1,223.192	396	489.277	15,997	5	16,797	kg	0	0
STKR400	□-150x150x4.5	105.561	32	63.336	2,128	5	2,234	kg	0	0
	* 主材合計 *		490	752.79	25,776	5	27,065	kg	0	0
	* 用途合計 *		490	752.79	25,776	5	27,065	kg	0	0
用途：間柱ベース										
SS400	PL-16	2.71	62	5.42	340	3	350	kg	0	0
SS400	ABT-L-M16x500x65		124	0	124	0	124	kg	0	0
	* 主材合計 *		186	5.42	464	2	474	kg	0	0
	* 用途合計 *		186	5.42	464	2	474	kg	0	0
用途：仕口										
BCR295	□-500x500x19	20.21	44	40.421	5,666	5	5,949	kg	0	0
BCR295	□-500x500x22	25.176	44	50.352	8,072	5	8,476	kg	0	0
BCP325	□-500x500x25	27.296	44	54.592	9,616	5	10,097	kg	0	0
BCP325	□-500x500x28	29.336	44	58.672	11,414	5	11,985	kg	0	0
SN490C	PL-22	4.235	14	8.47	728	3	750	kg	0	0
SN490C	PL-28	61.158	176	122.318	13,451	3	13,855	kg	0	0
SN490C	PL-32	31.764	90	63.529	7,982	3	8,221	kg	0	0
SN490C	PL-36	31.025	88	62.05	8,766	3	9,029	kg	0	0
	* 主材合計 *		544	460.406	65,695	4	68,362	kg	0	0
	* 用途合計 *		544	460.406	65,695	4	68,362	kg	0	0
用途：仕口PL										
SS400	PL-12	1.064	4	2.128	100	3	103	kg	0	0
SS400	PL-16	7.728	28	15.456	973	3	1,002	kg	0	0
	* 主材合計 *		32	17.584	1,073	3	1,105	kg	0	0
	* 用途合計 *		32	17.584	1,073	3	1,105	kg	0	0

用途別材料集計表

2014-10-30 3 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(㎡)	NET数量	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額
用途：小梁										
SS400	H-200x100x5.5x8	989.05	440	780.358	20,667	5	21,700	kg	0	0
SS400	H-250x125x6x9	24.812	10	24.514	720	5	756	kg	0	0
SS400	H-350x175x7x11	934.401	189	1,295.082	46,176	5	48,485	kg	0	0
SS400	H-400x200x8x13	359.954	71	570.167	23,541	5	24,718	kg	0	0
* 主材合計 *			710	2,670.122	91,104	5	95,659	kg	0	0
* 用途合計 *			710	2,670.122	91,104	5	95,659	kg	0	0
用途：大梁										
SS400	H-200x100x5.5x8	169.72	56	133.909	3,544	5	3,721	kg	0	0
SS400	H-440x300x11x18	201.507	44	414.702	24,386	5	25,605	kg	0	0
SS400	H-588x300x12x20	569.263	186	1,338.905	83,664	5	87,847	kg	0	0
SS400	H-700x300x13x24	724.479	140	1,864.811	131,847	5	138,439	kg	0	0
SS400	H-800x300x14x26	171.884	30	476.463	35,586	5	37,365	kg	0	0
SS400	PL-12	1.552	4	3.104	145	3	149	kg	0	0
SS400	PL-16	15.395	28	30.791	1,935	3	1,993	kg	0	0
SS400	PL-25	32.671	56	65.342	6,412	3	6,604	kg	0	0
SS400	PL-28	4.666	8	9.333	1,025	3	1,056	kg	0	0
* 主材合計 *			552	4,337.364	288,544	5	302,779	kg	0	0
* 用途合計 *			552	4,337.364	288,544	5	302,779	kg	0	0
用途：柱										
BCR295	□-500x500x19	145.906	58	291.81	40,841	5	42,883	kg	0	0
BCR295	□-500x500x22	124.018	88	248.036	39,692	5	41,677	kg	0	0
BCP235	□-500x500x25	1.1	22	2.2	387	5	406	kg	0	0
BCP325	□-500x500x25	123.648	66	247.296	43,540	5	45,717	kg	0	0
BCP325	□-500x500x28	146.658	44	293.316	57,056	5	59,909	kg	0	0
* 主材合計 *			278	1,082.658	181,516	5	190,592	kg	0	0
* 用途合計 *			278	1,082.658	181,516	5	190,592	kg	0	0
用途：柱カセット										
SS400	PL-6	14.094	758	28.188	670	3	690	kg	0	0
SS400	PL-9	2.613	176	5.227	177	3	182	kg	0	0
SS400	PL-16	1.504	16	3.009	192	3	198	kg	0	0
* 主材合計 *			950	36.425	1,039	3	1,070	kg	0	0

用途別材料集計表

2014-10-30 4 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(㎡)	NET数量	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額
F10T	HTB-M12x75		1,484	0	346	4	360	kg	0	0
S10T	特HTB-M16x45		232	0	54	4	56	kg	0	0
S10T	特HTB-M16x105		120	0	32	4	33	kg	0	0
S10T	特HTB-M20x45		32	0	16	4	17	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x65		88	0	44	4	46	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x110		28	0	18	4	19	kg	0	0
F4T	BTN-M12x75		1,484	0		4		kg	0	0
F4T	BTN-M16x45		232	0	54	4	56	kg	0	0
F4T	BTN-M16x105		120	0	28	4	29	kg	0	0
F4T	BTN-M20x45		32	0	16	4	17	kg	0	0
F4T	BTN-M22x65		26	0	7	4	7	kg	0	0
F4T	BTN-M22x110		8	0	4	4	4	kg	0	0
			* 副資材合計 *	3,886	0	619	4	644	kg	0
			* 用途合計 *	4,836	36.425	1,658	3	1,714	kg	0
用途：裏当て金										
SS400	FB-9x25	1,975.102	4,552	134.327	3,522	5	3,698	kg	0	0
			* 主材合計 *	4,552	134.327	3,522	5	3,698	kg	0
			* 用途合計 *	4,552	134.327	3,522	5	3,698	kg	0
用途：梁カセット										
SS400	PL-6	166.016	1,934	332.056	7,764	3	7,997	kg	0	0
SS400	PL-9	102.444	921	204.877	7,232	3	7,449	kg	0	0
SS400	PL-12	8.967	80	17.932	852	3	878	kg	0	0
			* 主材合計 *	2,935	554.867	15,848	3	16,324	kg	0
S10T	特HTB-M20x45		3,676	0	1,388	4	1,444	kg	0	0
S10T	特HTB-M20x50		2,082	0	781	4	812	kg	0	0
S10T	特HTB-M20x55		280	0	112	4	116	kg	0	0
F4T	BTN-M20x45		1,896	0	498	4	518	kg	0	0
F4T	BTN-M20x50		1,042	0	261	4	271	kg	0	0
F4T	BTN-M20x55		112	0	47	4	49	kg	0	0
			* 副資材合計 *	9,088	0	3,087	4	3,210	kg	0
			* 用途合計 *	12,023	554.867	18,935	3	19,534	kg	0

用途：梁スプライス

用途別材料集計表

2014-10-30 5 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	面積/長さ	員数	表面積(m ²)	NET数量	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額
SS400	PL-9	86.931	1,064	173.862	6,156	3	6,341	kg	0	0
SS400	PL-12	100.366	972	200.732	9,482	3	9,766	kg	0	0
SS400	PL-16	39.504	816	79.009	4,960	3	5,109	kg	0	0
SS400	PL-19	173.079	1,884	346.159	25,897	3	26,674	kg	0	0
* 主材合計 *			4,736	799.764	46,495	3	47,890	kg	0	0
S10T	特HTB-M20x60		740	0	264	4	275	kg	0	0
S10T	特HTB-M20x75		2,368	0	962	4	1,000	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x65		2,856	0	1,428	4	1,485	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x70		4,572	0	2,408	4	2,504	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x75		1,200	0	660	4	686	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x85		6,528	0	3,672	4	3,819	kg	0	0
S10T	特HTB-M22x100		12,560	0	7,698	4	8,006	kg	0	0
F4T	BTN-M20x60		444	0	116	4	121	kg	0	0
F4T	BTN-M20x75		1,036	0	338	4	352	kg	0	0
F4T	BTN-M22x65		1,224	0	408	4	424	kg	0	0
F4T	BTN-M22x70		2,286	0	884	4	919	kg	0	0
F4T	BTN-M22x75		540	0	210	4	218	kg	0	0
F4T	BTN-M22x85		2,856	0	1,224	4	1,273	kg	0	0
F4T	BTN-M22x100		5,652	0	2,664	4	2,771	kg	0	0
* 副資材合計 *			44,862	0	22,936	4	23,853	kg	0	0
* 用途合計 *			49,598	799.764	69,431	3	71,743	kg	0	0
* 内訳区分合計 *			77,070	20,639.89	905,218	5	947,048	kg	0	0
* 本体区分合計 *			77,070	20,639.89	905,218	5	947,048	kg	0	0
* 総合計 *			77,070	20,639.89	905,218	5	947,048	kg	0	0
<<<<	工場溶接	>>>>	43,823.193	m						
<<<<	現場溶接	>>>>	1,592.8	m						
<<<<	工場U T	>>>>	5,008	箇所						
<<<<	現場U T	>>>>	308	箇所						
<<<<	塗装面積	>>>>	20,639.89	m ²						
<<<<	メッキ面積	>>>>		m ²						
<<<<	塗装重量	>>>>	859,378	kg						
<<<<	メッキ重量	>>>>		kg						
<<<<	平均板厚	>>>>	16.4	mm						

用途別材種集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材種名	塗装面積	メッキ面積	NET数量	比率%	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額	比率%
用途：タペ											
SN490C	PL	14.425		1,290	0.1	3	1,328	kg	0	0	
	* 主材合計 *	14.425		1,290	0.1	3	1,328	kg	0	0	
	* 用途合計 *	14.425		1,290	0.1	3	1,328	kg	0	0	
用途：デッキプレート											
SS400	Q-LOCK	8,701.695		69,121	7.6	5	72,577	kg	0	0	
	デッキプレート合計	8,701.695		69,121	7.6	5	72,577	kg	0	0	
	* 用途合計 *	8,701.695		69,121	7.6	5	72,577	kg	0	0	
用途：デッキ受											
SS400	PL	99.04		3,499	0.3	3	3,604	kg	0	0	
	* 主材合計 *	99.04		3,499	0.3	3	3,604	kg	0	0	
	* 用途合計 *	99.04		3,499	0.3	3	3,604	kg	0	0	
用途：フィルター											
SS400	PL	10.778		88		3	90	kg	0	0	
	* 主材合計 *	10.778		88		3	90	kg	0	0	
	* 用途合計 *	10.778		88		3	90	kg	0	0	
用途：ブラケット											
SS400	H	962.221		64,428	7.1	5	67,650	kg	0	0	
	* 主材合計 *	962.221		64,428	7.1	5	67,650	kg	0	0	
	* 用途合計 *	962.221		64,428	7.1	5	67,650	kg	0	0	
用途：ベース											
	B. PACK NT			19,074	2.1	0	19,074	kg	0	0	
	* 主材合計 *			19,074	2.1	0	19,074	kg	0	0	
	* 用途合計 *			19,074	2.1	0	19,074	kg	0	0	
用途：間柱											
SS400	H	200.175		7,651	0.8	5	8,034	kg	0	0	
STKR400	□	552.614		18,125	2	5	19,031	kg	0	0	

用途別材種集計表

2014-10-30 2ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材種名	塗装面積	メッキ面積	NET数量	比率%	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額	比率%
*	主材合計	*		25,776	2.8	5	27,065	kg	0	0	
*	用途合計	*		25,776	2.8	5	27,065	kg	0	0	
用途：間柱ベース											
SS400	PL	5.42		340		3	350	kg	0	0	
SS400	ABT-L			124		0	124	kg	0	0	
*	主材合計	*		464		2	474	kg	0	0	
*	用途合計	*		464		2	474	kg	0	0	
用途：仕口											
BCR295	□	90.773		13,738	1.5	5	14,425	kg	0	0	
BCP325	□	113.264		21,030	2.3	5	22,082	kg	0	0	
SN490C	PL	256.368		30,927	3.4	3	31,855	kg	0	0	
*	主材合計	*		65,695	7.2	4	68,362	kg	0	0	
*	用途合計	*		65,695	7.2	4	68,362	kg	0	0	
用途：仕口PL											
SS400	PL	17.584		1,073	0.1	3	1,105	kg	0	0	
*	主材合計	*		1,073	0.1	3	1,105	kg	0	0	
*	用途合計	*		1,073	0.1	3	1,105	kg	0	0	
用途：小梁											
SS400	H	2,670.122		91,104	10	5	95,659	kg	0	0	
*	主材合計	*		91,104	10	5	95,659	kg	0	0	
*	用途合計	*		91,104	10	5	95,659	kg	0	0	
用途：大梁											
SS400	H	4,228.792		279,027	30.8	5	292,977	kg	0	0	
SS400	PL	108.572		9,517	1	3	9,802	kg	0	0	
*	主材合計	*		288,544	31.8	5	302,779	kg	0	0	
*	用途合計	*		288,544	31.8	5	302,779	kg	0	0	
用途：柱											
BCR295	□	539.846		80,533	8.8	5	84,560	kg	0	0	
BCP235	□	2.2		387		5	406	kg	0	0	

用途別材種集計表

2014-10-30 3 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材種名	塗装面積	メッキ面積	NET数量	比率%	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額	比率%
BCP325	□	540.612		100,596	11.1	5	105,626	kg	0	0	
	* 主材合計 *	1,082.658		181,516	20	5	190,592	kg	0	0	
	* 用途合計 *	1,082.658		181,516	20	5	190,592	kg	0	0	
用途：柱ガセット											
SS400	PL	36.425		1,039	0.1	3	1,070	kg	0	0	
	* 主材合計 *	36.425		1,039	0.1	3	1,070	kg	0	0	
F10T	HTB			346		4	360	kg	0	0	
S10T	特HTB			164		4	171	kg	0	0	
F4T	BTN			109		4	113	kg	0	0	
	* 副資材合計 *			619		4	644	kg	0	0	
	* 用途合計 *	36.425		1,658	0.1	3	1,714	kg	0	0	
用途：裏当て金											
SS400	FB	134.327		3,522	0.3	5	3,698	kg	0	0	
	* 主材合計 *	134.327		3,522	0.3	5	3,698	kg	0	0	
	* 用途合計 *	134.327		3,522	0.3	5	3,698	kg	0	0	
用途：梁ガセット											
SS400	PL	554.867		15,848	1.7	3	16,324	kg	0	0	
	* 主材合計 *	554.867		15,848	1.7	3	16,324	kg	0	0	
S10T	特HTB			2,281	0.2	4	2,372	kg	0	0	
F4T	BTN			806		4	838	kg	0	0	
	* 副資材合計 *			3,087	0.3	4	3,210	kg	0	0	
	* 用途合計 *	554.867		18,935	2	3	19,534	kg	0	0	
用途：梁スプライス											
SS400	PL	799.764		46,495	5.1	3	47,890	kg	0	0	
	* 主材合計 *	799.764		46,495	5.1	3	47,890	kg	0	0	
S10T	特HTB			17,092	1.8	4	17,775	kg	0	0	

用途別材種集計表

2014-10-30 4 へーｼ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事

顧客名：（株）KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材種名	塗装面積	メッキ面積	NET数量	比率%	ロス%	GROSS数量	単位	単価	金額	比率%
F4T	BTN			5,844	0.6	4	6,078	kg	0	0	
	* 副資材合計 *			22,936	2.5	4	23,853	kg	0	0	
	* 用途合計 *	799.764		69,431	7.6	3	71,743	kg	0	0	
	* 内訳区分合計 *	20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	
	* 本体区分合計 *	20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	
	* 総合計 *	20,639.89		905,218	100	5	947,048	kg	0	0	

塗装別集計表

2014-10-30 1 へ ーｼ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
顧客名：（株） KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

材種	数量	単位	Net数量	単位	表面積(㎡)	塗装重量(kg)	塗装名称
塗装：あり							
H	4,737.8018	m	442,210	kg	8,061.311	442,210	塗装
□	1,969.902	m	233,670	kg	1,834.91	233,670	塗装
PL	880.7032	㎡	104,166	kg	1,761.417	104,166	塗装
FB	1,975.1025	m	3,522	kg	134.327	3,522	塗装
ABT-L	124	本	124	kg	0		塗装
B.PACK NT	22	本	19,074	kg	0		塗装
HTB	1,484	本	346	kg	0		塗装
特HTB	37,362	本	19,537	kg	0		塗装
BTN	18,990	本	6,759	kg	0		塗装
Q-LOCK	8,701.692	m	69,121	kg	8,701.695	69,121	塗装
* 塗装合計 *			852,689		20,493.662	852,689	
□	2.2	m	739	kg	4.4	739	
PL	70.914	㎡	5,950	kg	141.828	5,950	
* 塗装合計 *			6,689		146.228	6,689	
* 塗装区分合計 *			859,378		20,639.89	859,378	
* 内訳合計 *			859,378		20,639.89	859,378	
* 本体合計 *			859,378		20,639.89	859,378	
* 総合計 *			859,378		20,639.89	859,378	

ショットブラスト集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

材種	数量	単位	Net 数量	単位	表面積 (㎡)
ショットブラスト：なし					
H	4,737.8018	m	442,210	kg	8,061.311
□	1,972.102	m	234,409	kg	1,839.31
PL	951.6172	m ²	110,116	kg	1,903.245
FB	1,975.1025	m	3,522	kg	134.327
ABT-L	124	本	124	kg	0
B. PACK NT	22	本	19,074	kg	0
HTB	1,484	本	346	kg	0
特HTB	37,362	本	19,537	kg	0
BTN	18,990	本	6,759	kg	0
Q-LOCK	8,701.692	m	69,121	kg	8,701.695
* S. B合計 *			905,218		20,639.89
* 内訳合計 *			905,218		20,639.89
* 本体合計 *			905,218		20,639.89
* 総合計 *			905,218		20,639.89

材料内訳表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	製品符号	幅(m)	長さ(m)	員数	重量	面積/長さ
SS400	H-150x150x7x10			3.131	2	194	6.262
SS400	H-150x150x7x10			3.17	2	198	6.34
SS400	H-150x150x7x10			3.27	6	612	19.62
SS400	H-150x150x7x10			3.305	2	206	6.61
SS400	H-150x150x7x10			4.524	2	282	9.048
* 材料合計 *					14	1,492	47.88
SS400	H-175x175x7.5x11			2.77	9	1,008	24.93
SS400	H-175x175x7.5x11			2.782	3	336	8.346
SS400	H-175x175x7.5x11			2.805	3	339	8.415
SS400	H-175x175x7.5x11			2.882	3	348	8.646
SS400	H-175x175x7.5x11			2.915	3	354	8.745
SS400	H-175x175x7.5x11			3.109	3	378	9.327
SS400	H-175x175x7.5x11			3.17	3	384	9.51
SS400	H-175x175x7.5x11			3.27	12	1,584	39.24
SS400	H-175x175x7.5x11			3.305	3	402	9.915
SS400	H-175x175x7.5x11			3.924	3	477	11.772
SS400	H-175x175x7.5x11			4.524	3	549	13.572
* 材料合計 *					48	6,159	152.418
SS400	H-200x100x5.5x8			0.755	3	48	2.265
SS400	H-200x100x5.5x8			1.292	16	432	20.68
SS400	H-200x100x5.5x8			1.38	2	58	2.76
SS400	H-200x100x5.5x8			1.405	4	116	5.62
SS400	H-200x100x5.5x8			1.48	8	248	11.84
SS400	H-200x100x5.5x8			1.642	1	34	1.642
SS400	H-200x100x5.5x8			1.773	8	296	14.187
SS400	H-200x100x5.5x8			1.855	3	117	5.565
SS400	H-200x100x5.5x8			1.942	2	82	3.885
SS400	H-200x100x5.5x8			1.946	7	287	13.624
SS400	H-200x100x5.5x8			1.946	1	41	1.946
SS400	H-200x100x5.5x8			1.96	12	492	23.52
SS400	H-200x100x5.5x8			1.972	14	574	27.615
SS400	H-200x100x5.5x8			1.98	12	492	23.76
SS400	H-200x100x5.5x8			1.992	60	2,520	119.55
SS400	H-200x100x5.5x8			2.005	2	84	4.01
SS400	H-200x100x5.5x8			2.03	28	1,176	56.84

材料内訳表

2014-10-30 20 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

材質	材料名	製品符号	幅(m)	長さ(m)	員数	重量	面積/長さ
* 材料合計 *					5,652	2,664	
F4T	BTN-M22x110				8	4	
* 材料合計 *					8	4	
* 材質合計 *					18,990	6,759	
* 材種合計 *					18,990	6,759	
* 副資材合計 *					57,836	26,642	
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			1.35	35	365	47.25
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			2.139	25	410	53.495
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			2.89	30	665	86.7
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			2.996	20	460	59.92
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			2.996	30	690	89.895
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			3.453	25	665	86.327
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			3.873	50	1,485	193.65
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			5	125	4,800	625
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			6.004	25	1,155	150.1
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			8.973	128	8,820	1,148.544
SS400	Q-LOCK-1.2x600x50			9	310	21,430	2,790
* 材料合計 *					803	40,945	5,330.881
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			1.35	21	237	28.35
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			2.139	15	267	32.097
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			2.89	18	435	52.02
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			2.996	12	300	35.952
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			2.996	18	450	53.937
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			3.453	15	432	51.796
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			3.873	30	972	116.19
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			5	75	3,135	375
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			6.004	15	753	90.06
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			8.973	96	7,200	861.408
SS400	Q-LOCK-1.2x600x75			9	186	13,995	1,674
* 材料合計 *					501	28,176	3,370.81
* 材質合計 *					1,304	69,121	8,701.692
* 材種合計 *					1,304	69,121	8,701.692
* テッキプレート合計 *					1,304	69,121	
* 内訳区分合計 *					77,070	905,218	

製品一覧表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事

顧客名：（株） KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積	メッキ面積	工場溶接長	現場溶接長
	1	905,218	905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
* 内訳区分合計 *	1		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
* 本体区分合計 *	1		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
* 総合計 *	1		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
		《 工場UT 》		5,008	箇所		
		《 現場UT 》		308	箇所		
		《 塗装重量 》	859,378		kg		
		《 メッキ重量 》			kg		
		《 平均板厚 》		16.4	mm		

用途別製品一覧表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事

顧客名：（株） KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

用途	製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積	メッキ面積	工場溶接長	現場溶接長
ダクト		1	1,290	1,290	14.425		862	
	* 用途合計 *	1		1,290	14.425		862	
デッキプレート		1	69,121	69,121	8,701.695			
	* 用途合計 *	1		69,121	8,701.695			
デッキ受		1	3,499	3,499	99.04		688.8	
	* 用途合計 *	1		3,499	99.04		688.8	
ファイバー		1	88	88	10.778			
	* 用途合計 *	1		88	10.778			
ブラケット		1	64,428	64,428	962.221			
	* 用途合計 *	1		64,428	962.221			
ベース		1	19,074	19,074				
	* 用途合計 *	1		19,074				
間柱		1	25,776	25,776	752.79		56.904	
	* 用途合計 *	1		25,776	752.79		56.904	
間柱ベース		1	464	464	5.42			
	* 用途合計 *	1		464	5.42			
仕口		1	65,695	65,695	460.406			
	* 用途合計 *	1		65,695	460.406			
仕口PL		1	1,073	1,073	17.584		179.952	
	* 用途合計 *	1		1,073	17.584		179.952	

用途別製品一覧表

2014-10-30 2 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事

顧客名：（株） KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

用途	製品符号	製品台数	製品重量	合計重量	塗装面積	メッキ面積	工場溶接長	現場溶接長
小梁		1	91,104	91,104	2,670.122		653.134	
	* 用途合計 *	1		91,104	2,670.122		653.134	
大梁		1	288,544	288,544	4,337.364		4,429.897	
	* 用途合計 *	1		288,544	4,337.364		4,429.897	
柱		1	181,516	181,516	1,082.658		36,952.506	1,592.8
	* 用途合計 *	1		181,516	1,082.658		36,952.506	1,592.8
柱カセット		1	1,658	1,658	36.425			
	* 用途合計 *	1		1,658	36.425			
裏当て金		1	3,522	3,522	134.327			
	* 用途合計 *	1		3,522	134.327			
梁カセット		1	18,935	18,935	554.867			
	* 用途合計 *	1		18,935	554.867			
梁スプライス		1	69,431	69,431	799.764			
	* 用途合計 *	1		69,431	799.764			
	* 内訳区分合計 *	17		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
	* 本体区分合計 *	17		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8
	* 総合計 *	17		905,218	20,639.89		43,823.193	1,592.8

《 工場UT 》	5,008	箇所
《 現場UT 》	308	箇所
《 塗装重量 》	859,378	kg
《 メッキ重量 》		kg
《 平均板厚 》	16.4	mm

符号集計表

2014-10-30 1 へ ーｼ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事

顧客名：(株) KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

製品符号	材質	材料名	重量
	SS400	H-150x150x7x10	1,492
	SS400	H-175x175x7.5x11	6,159
	SS400	H-200x100x5.5x8	24,211
	SS400	H-250x125x6x9	720
	SS400	H-350x175x7x11	46,176
	SS400	H-400x200x8x13	23,541
	SS400	H-440x300x11x18	30,359
	SS400	H-588x300x12x20	102,709
	SS400	H-700-588x300x12x20	2,012
	SS400	H-700x300x13x24	160,806
	SS400	H-800-700x300x13x24	618
	SS400	H-800x300x14x26	43,407
		* 材質合計 *	442,210
		* 材種合計 *	442,210
STKR400		□-100x100x4.5	15,997
STKR400		□-150x150x4.5	2,128
		* 材質合計 *	18,125
BCR295		□-500x500x19	46,507
BCR295		□-500x500x22	47,764
		* 材質合計 *	94,271
BCP235		□-500x500x25	387
		* 材質合計 *	387
BCP325		□-500x500x25	53,156
BCP325		□-500x500x28	68,470
		* 材質合計 *	121,626
		* 材種合計 *	234,409
SS400		PL-1.6	16
SS400		PL-2.3	72
SS400		PL-6	8,434

符号集計表

2014-10-30 2 へーじ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事

顧客名：（株）KIC積算センター

本体区分：1-本体工事

製品符号	材質	材料名	重量
	SS400	PL-9	17,064
	SS400	PL-12	10,579
	SS400	PL-16	8,400
	SS400	PL-19	25,897
	SS400	PL-25	6,412
	SS400	PL-28	1,025
		* 材質合計 *	77,899
	SN490C	PL-22	1,811
	SN490C	PL-28	13,658
	SN490C	PL-32	7,982
	SN490C	PL-36	8,766
		* 材質合計 *	32,217
		* 材種合計 *	110,116
	SS400	FB-9x25	3,522
		* 材質合計 *	3,522
		* 材種合計 *	3,522
	SS400	ABT-L-M16x500x65	124
		* 材質合計 *	124
		* 材種合計 *	124
		B. PACK NT 50-28FX3(TMCP)	19,074
		* 材質合計 *	19,074
		* 材種合計 *	19,074
		* 主材合計 *	809,455
	F10T	HTB-M12x75	346
		* 材質合計 *	346
		* 材種合計 *	346
	S10T	特HTB-M16x45	54
	S10T	特HTB-M16x105	32

符号集計表

2014-10-30 3 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
 顧客名：（株） KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

製品符号	材質	材料名	重量
	S10T	特HTB-M20x45	1,404
	S10T	特HTB-M20x50	781
	S10T	特HTB-M20x55	112
	S10T	特HTB-M20x60	264
	S10T	特HTB-M20x75	962
	S10T	特HTB-M22x65	1,472
	S10T	特HTB-M22x70	2,408
	S10T	特HTB-M22x75	660
	S10T	特HTB-M22x85	3,672
	S10T	特HTB-M22x100	7,698
	S10T	特HTB-M22x110	18
		* 材質合計 *	19,537
		* 材種合計 *	19,537
	F4T	BTN-M12x75	
	F4T	BTN-M16x45	54
	F4T	BTN-M16x105	28
	F4T	BTN-M20x45	514
	F4T	BTN-M20x50	261
	F4T	BTN-M20x55	47
	F4T	BTN-M20x60	116
	F4T	BTN-M20x75	338
	F4T	BTN-M22x65	415
	F4T	BTN-M22x70	884
	F4T	BTN-M22x75	210
	F4T	BTN-M22x85	1,224
	F4T	BTN-M22x100	2,664
	F4T	BTN-M22x110	4
		* 材質合計 *	6,759
		* 材種合計 *	6,759
		* 副資材合計 *	26,642
	SS400	Q-LOCK-1.2x600x50	40,945
	SS400	Q-LOCK-1.2x600x75	28,176
		* 材質合計 *	69,121
		* 材種合計 *	69,121
		* テッポウレートの合計 *	69,121

符号集計表

2014-10-30 4 へ ーシ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
顧 客 名：（株） KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

製品符号	材質	材料名	重量
		* 符号合計 *	905,218
		* 内訳区分合計 *	905,218
		* 本体区分合計 *	905,218
		* 総合計 *	905,218

展開材明細表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

No.	製品符号	材 料 名		長さ(m)		員数	重量		工場溶接長		現場溶接長	
		材質	プレート	ウェブ幅	長さ(m)		枚数	材質	プレート	フランジ幅	長さ(m)	枚数
1		BH-700x600x16x28			1.3135	1		453		62.862		0.0
		SS400	PL-16	644	1.3135	1	SS400	PL-28	600	1.3135		2
2		BH-700x600x16x28			0.8265	1		285		0.0		0.0
		SS400	PL-16	644	0.8265	1	SS400	PL-28	600	0.8265		2
3		BH-700x500x16x28			0.5225	1		157		0.0		0.0
		SS400	PL-16	644	0.5225	1	SS400	PL-28	500	0.5225		2
4		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		51.888		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
5		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
6		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		51.888		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
7		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
8		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		51.888		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
9		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
10		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		50.264		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
11		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
12		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		50.264		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
13		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
14		BH-588x600x16x25			1.3135	1		398		50.264		0.0
		SS400	PL-16	538	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
15		BH-588x500x16x25			0.5225	1		138		0.0		0.0
		SS400	PL-16	538	0.5225	1	SS400	PL-25	500	0.5225		2
16		BH-440x600x12x25			1.3135	1		357		37.44		0.0
		SS400	PL-12	390	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
17		BH-440x600x12x25			1.3135	1		357		26.724		0.0
		SS400	PL-12	390	1.3135	1	SS400	PL-25	600	1.3135		2
18		BH-440x500x12x25			0.527	1		123		0.0		0.0
		SS400	PL-12	390	0.527	1	SS400	PL-25	500	0.527		2
19		BH-700x600x16x28			1.3135	1		453		0.0		0.0

展開材明細表

2014-10-30 2 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

No.	製品符号	材 料 名		ウェブ 幅	長さ(m)	員数	重量	工場溶接長		現場溶接長		
		材質	プレート		長さ(m)			枚数	材質	プレート	フランジ 幅	長さ(m)
20		SS400	PL-16	644	1.3135	1		SS400	PL-28	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
21		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
22		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
23		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
24		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
25		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
26		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
27		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
28		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
29		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
30		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-588x600x16x25			1.3135	1			398	0.0	0.0	
31		SS400	PL-16	538	1.3135	1		SS400	PL-25	600	1.3135	2
		BH-588x600x16x25			0.8265	1			250	0.0	0.0	
32		SS400	PL-16	538	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		BH-440x600x12x25			0.8265	1			225	0.0	0.0	
		SS400	PL-12	390	0.8265	1		SS400	PL-25	600	0.8265	2
		* 内訳区分合計 *		(製品合計)		32		9,514		433.482		0.0
				(プレート合計)		32						64
		* 本体区分合計 *		(製品合計)		32		9,514		433.482		0.0
				(プレート合計)		32						64
		* 総合計 *		(製品合計)		32		9,514		433.482		0.0
				(プレート合計)		32						64

展開材 P L 集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号 : H2626KICSEKISAN 工事名 : (株) KIC積算センター 新築工事
顧客名 : (株) KIC積算センター
本体区分 : 1-本体工事

材種名	材質	プレート名	幅	延べ長さ (m)	枚数	重量
BH	SS400	PL-12	390	3. 9805	4	145
			* 材料合計 *		4	145
BH	SS400	PL-16	538	23. 856	24	1, 614
BH	SS400	PL-16	644	3. 976	4	321
			* 材料合計 *		28	1, 935
BH	SS400	PL-25	500	7. 324	14	721
BH	SS400	PL-25	600	48. 349	42	5, 691
			* 材料合計 *		56	6, 412
BH	SS400	PL-28	500	1. 045	2	115
BH	SS400	PL-28	600	6. 9070	6	910
			* 材料合計 *		8	1, 025
			* 材質合計 *		96	9, 517
			* 材種合計 *		96	9, 517
			* 内訳区分合計 *		96	9, 517
			* 本体区分合計 *		96	9, 517
			* 総合計 *		96	9, 517

符号別集計表

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
顧客名：（株） KIC積算センター
本体区分：1-本体工事

製品符号	製品台数	場所	6mm換算溶接長(m)				溶接棒(kg)		開先長(m)			検査箇所	カウジング長(m)	タブ数
			隅肉	完全溶込	部分溶込	合計	手溶接	サブマージ	H形鋼	プレート	合計			
	1	工場	7492.327	35994.978	335.888	43823.193	3548.03	0	178.616	776.847	1955.463	5008	27.104	2610
	1	現場	0	1592.8	0	1592.8	492.32	0	88	0	88	308	0	88
* 符号合計 *			7492.327	37587.778	335.888	45415.993	4040.35	0	266.616	776.847	2043.463	5316	27.104	2698
* 内訳区分合計 *			7492.327	37587.778	335.888	45415.993	4040.35	0	266.616	776.847	2043.463	5316	27.104	2698
* 本体区分合計 *			7492.327	37587.778	335.888	45415.993	4040.35	0	266.616	776.847	2043.463	5316	27.104	2698
* 総合計 *			7492.327	37587.778	335.888	45415.993	4040.35	0	266.616	776.847	2043.463	5316	27.104	2698

裏当て金集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

裏当て金実長	枚数		
	工場	現場	合計
0.096	200	0	200
0.146	16	0	16
0.226	4	0	4
0.251	12	0	12
0.376	1,118	0	1,118
0.3835	34	0	34
0.4	15	0	15
0.411	15	0	15
0.422	8	0	8
0.426	18	0	18
0.473	62	0	62
0.476	705	0	705
0.4785	792	0	792
0.481	792	0	792
0.4835	760	0	760
0.4985	1	0	1
* 内訳区分合計 *	4,552	0	4,552
* 本体区分合計 *	4,552	0	4,552
* 総合計 *	4,552	0	4,552
《裏当て6mm換算溶接長》	5,530.45	0	5,530.45

エンドタブ集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
 顧客名：（株） KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

板厚	場所	開先形状					合計
		レ形35°	レ形45°	レ形その他	K形	その他	
10	工場	8	0	0	0	0	8
11	工場	24	0	0	0	0	24
18	工場	296	0	0	0	0	296
20	工場	952	0	0	0	0	952
22	工場	44	0	0	0	0	44
22	現場	44	0	0	0	0	44
24	工場	1,040	0	0	0	0	1,040
25	現場	44	0	0	0	0	44
26	工場	240	0	0	0	0	240
28	工場	6	0	0	0	0	6
* 内訳区分合計 *		2,698	0	0	0	0	2,698
* 本体区分合計 *		2,698	0	0	0	0	2,698
* 総合計 *		2,698	0	0	0	0	2,698

溶接長集計表

2014-10-30 1 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
 顧客名：（株） KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

溶接場所：工場

溶接名称 - ルートギャップ	板厚	溶接延実長(m)	換算率	溶接長	検査箇所	エンドタブ枚数					
						レ形35°	レ形45°	レ形他	K形	その他	合計
裏レ形35 B	- 7 18	43.254	12.3	532.043	166	284	0	0	0	0	284
裏レ形35 B	- 7 20	149.066	14.3	2,131.424	645	952	0	0	0	0	952
裏レ形35 B	- 7 22	86.327	16.4	1,415.92	242	44	0	0	0	0	44
裏レ形35 B	- 7 24	157.124	18.6	2,922.482	588	1,040	0	0	0	0	1,040
裏レ形35 B	- 7 25	42.151	19.8	833.8	88	0	0	0	0	0	0
裏レ形35 B	- 7 26	36	21	756	128	240	0	0	0	0	240
裏レ形35 B	- 7 28	6	23.4	140.4	21	6	0	0	0	0	6
* 溶接合計 *		519.925		8,732.069	1,878	2,566	0	0	0	0	2,566
裏レ形35 T	- 6 4.5	21.536	1.8	38.808	216	0	0	0	0	0	0
裏レ形35 T	- 7 10	0.6	5.6	3.36	4	8	0	0	0	0	8
裏レ形35 T	- 7 11	2.1	6.4	13.44	12	24	0	0	0	0	24
裏レ形35 T	- 7 18	2.038	13	26.485	10	12	0	0	0	0	12
裏レ形35 T	- 7 19	371.215	14.1	5,230.8	776	0	0	0	0	0	0
裏レ形35 T	- 7 22	338.623	17.7	5,995.264	704	0	0	0	0	0	0
裏レ形35 T	- 7 25	337.216	21.6	7,276.544	704	0	0	0	0	0	0
裏レ形35 T	- 7 28	335.103	25.9	8,678.208	704	0	0	0	0	0	0
* 溶接合計 *		1,408.434		27,262.909	3,130	44	0	0	0	0	44
部レ形45 T	19	27.104	12.4	335.888	0	0	0	0	0	0	0
* 溶接合計 *		27.104		335.888	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	6	2,685.951	0.7	1,880.31	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	7	0.274	0.7	0.192	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	7.5	1.104	1	1.104	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	9	1,514.490	1.4	2,120.56	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	11	59.665	1.8	107.452	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	12	424.793	2.3	976.818	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	13	326.089	2.8	913.309	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	14	83.4	2.8	233.46	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	16	20.64	4	82.592	0	0	0	0	0	0	0
* 溶接合計 *		5,116.408		6,315.797	0	0	0	0	0	0	0
隅肉	9	492	1.4	688.8	0	0	0	0	0	0	0

溶接長集計表

2014-10-30 2 ページ

工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：(株) KIC積算センター 新築工事
 顧客名：(株) KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

溶接場所：工場

溶接名称 - ルートギャップ	板厚	溶接延実長(m)	換算率	溶接長	検査箇所	エンドタブ枚数					
						レ形35°	レ形45°	レ形他	K形	その他	合計
隅肉	16	44.988	4	179.952	0	0	0	0	0	0	0
* 溶接合計 *		536.988		868.752	0	0	0	0	0	0	0
隅肉 L	12	10.086	2.3	23.2	0	0	0	0	0	0	0
隅肉 L	16	71.134	4	284.578	0	0	0	0	0	0	0
* 溶接合計 *		81.22		307.778	0	0	0	0	0	0	0
内訳区分合計		7,690.079		43,823.193	5,008	2,610	0	0	0	0	2,610
本体区分合計		7,690.079		43,823.193	5,008	2,610	0	0	0	0	2,610
場所区分合計		7,690.079		43,823.193	5,008	2,610	0	0	0	0	2,610


溶接長集計表

2014-10-30 3 ページ


工事番号：H2626KICSEKISAN 工事名：（株）KIC積算センター 新築工事
 顧客名：（株） KIC積算センター
 本体区分：1-本体工事

溶接場所：現場

溶接名称 - ルートギャップ 板厚	溶接延実長(m)	換算率	溶接長	検査箇所	エンドタブ枚数					
					レ形35°	レ形45°	レ形他	K形	その他	合計
裏レ形35 B - 7 22	44	16.4	721.6	154	44	0	0	0	0	44
裏レ形35 B - 7 25	44	19.8	871.2	154	44	0	0	0	0	44
* 溶接合計 *	88		1,592.8	308	88	0	0	0	0	88
* 内訳区分合計 *	88		1,592.8	308	88	0	0	0	0	88
* 本体区分合計 *	88		1,592.8	308	88	0	0	0	0	88
* 場所区分合計 *	88		1,592.8	308	88	0	0	0	0	88
* 総合計 *	7,778.079		45,415.993	5,316	2,698	0	0	0	0	2,698



アンカープラン図 $S=1/100$
 特記以外ベースプレート下 = 1FL-120

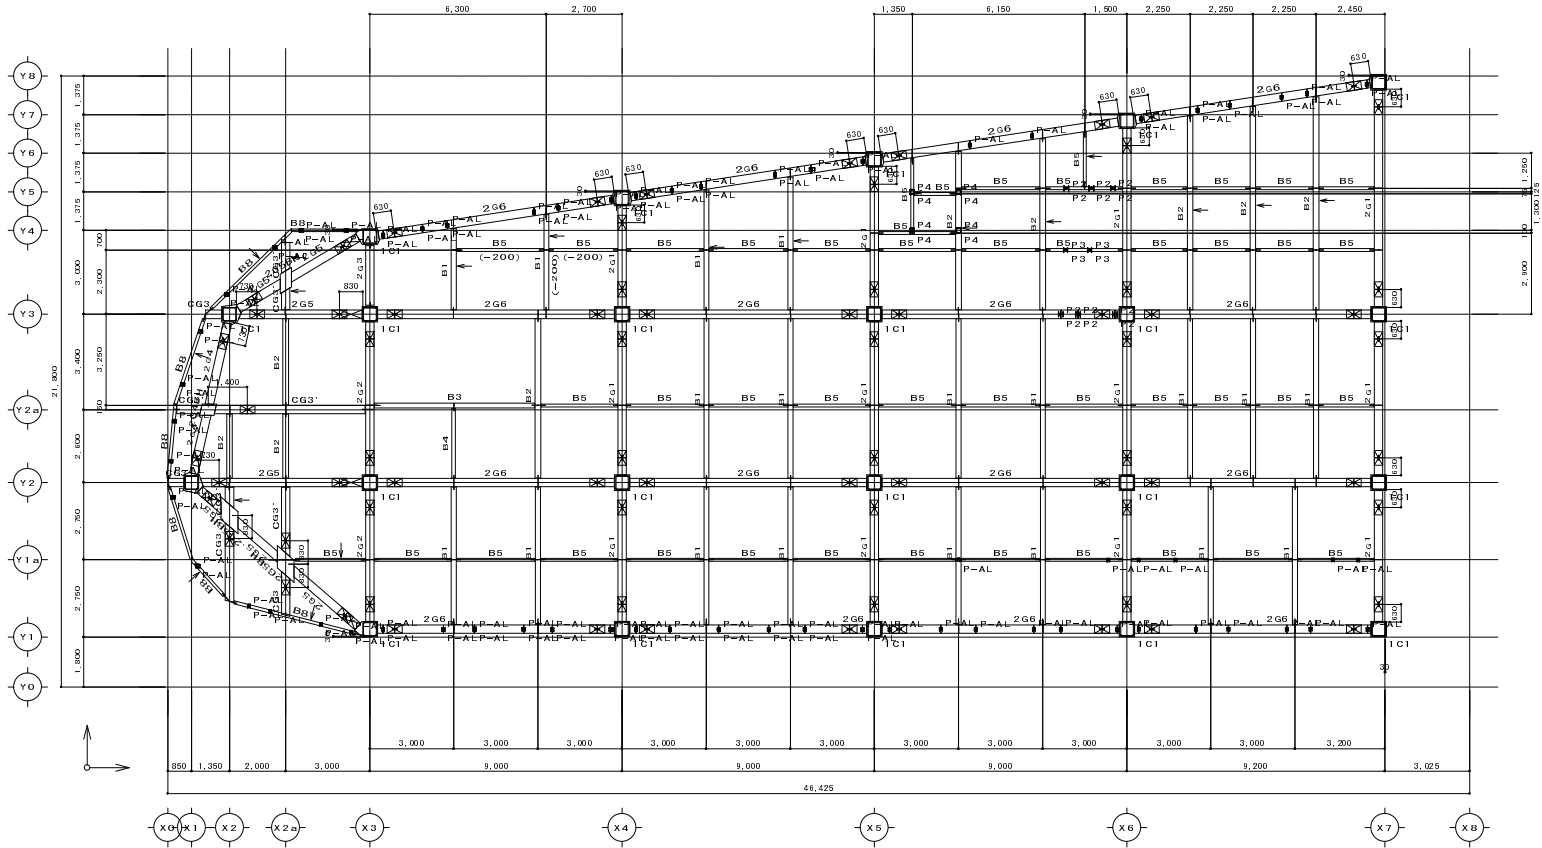


2FL 梁伏図 S=1/100
特記以外 梁天 = 2FL±0

2FL 梁 柱部材リスト				
柱 名	部 材	部 材	部 材	備 考
1 C1	□-500 x500 x28			
P2	H-175 x175 x7.5 x11		JP2	
P3	H-150 x150 x7 x10		JP3	
P4	□-150 x150 x4.5		JP4	
P-AL	□-100 x100 x4.5		P-A	

2FL 梁 大断面材リスト				
大断面	柱 名	部 材	部 材	備 考
2G4BH	中支部	BH-700 x500 x16 x28		
2G5BH	中支部	BH-700 x600 x16 x28		
2G1	両端部	H-800 x300 x14 x26		
	中支部	H-800 x300 x14 x26	J800	
2G2	両端部	H-800 x300 x14 x26		
	中支部	H-800 x300 x14 x26	J800	
2G3	中支部	H-700 x300 x13 x24	J2G3	
2G4	両端部	H-700 x300 x13 x24		
	中支部	H-700 x300 x13 x24	J700	
2G5	全断面	H-700 x300 x13 x24	J700	
2G5'	両端部	H-700 x300 x13 x24		
	中支部	H-700 x300 x13 x24	J700	
2G6	両端部	H-800 x300 x14 x26		
	中支部	H-800 x300 x14 x26	J800	
B8	中支部	H-200 x100 x5.5 x8	J88	
CG3	全断面	H-700 x300 x13 x24	J88, J700	
CG3'	全断面	H-700 x300 x13 x24	J700, JCG3'	

2FL 梁 小断面材リスト				
小断面	柱 名	部 材	部 材	備 考
B1		H-350 x175 x7 x11	JB1	
B2		H-400 x200 x8 x13	JB2	
B3		H-350 x175 x7 x11	JB3	
B4		H-250 x125 x6 x9	JB4	
B5		H-200 x100 x5.5 x8	JB5	

設 正 事 項		年 月 日	機 関	H T T 記号		材質記号		(株) K I C積算センター		受 発	機 関	工事名称			図面番号
				M16	米	SM490A	○					[H2626KICSEKISAN] (株) K I C積算センター 新築工事			
				M20	米	SM400A	□					図面名称			
				M22	+	SS400	無印					2FL 梁伏図			
				M24	+							縮 尺 1/100 作 図 2014年 10月30日			



改正事項	年月日	検 査	H T B 部 号	材質記号		(株) K I C 積 算 セ ン タ ー	受 領	検 印	工事名称 [H2626KICSEKISAN] (株) K I C 積算センタ	分 ²⁴ /F5 新築工事
			M16	※	SM490A				○	図面番号
			M20	※	SM400A				□	
			M22	+	SS400				素印	
			M24	+					図 面 番 号 Y1 通り 軸組図 縮 尺 1/100 作 図 2014. 10.30	

建	正	事	項	年	月	日	検	図	H T B 部号	材質記号		(株) K I C積算センター	受 領	検 田	工事名称 [H2626KICSEKISAN] (株) K I C積算センタL F5 新築工事	団 体 名	団 体 番 号
								M16	※	SM490A	○						
								M20	※	SM400A	□						
								M22	+	SS400	兼印						
								M24	⊕								

JB 8		H-200 x100 x5. 5x8		JCG 1		H-440 x300 x11 x1 8		JCG 2		H-588 x300 x1 2x20		JCG 3		H-700 x300 x1 3x24	
		64型# 1 継手				4型# 1 継手				46型# 1 継手				6型# 1 継手	
		BB				CG1				CG2				CG3	
FLG				TC		FLG				TC		FLG			
WEB		GPL-6		2-M 20 x45		WEB		GPL-1 2		5-M 20 x55		WEB		GPL-1 2	
JB 1		H-350 x175 x7 x11		JB 2		H-400 x200 x8 x1 3		JB 3		H-350 x175 x7 x11		JB 4		H-250 x125 x6 x9	
		376型# 1 継手				142型# 1 継手				2型# 1 継手				20型# 1 継手	
		B1				B2				B3				B4	
FLG				TC		FLG				TC		FLG			
WEB		GPL-9		4-M 20 x50		WEB		GPL-9		4-M 20 x50		WEB		GPL-9	
JB 5		H-200 x100 x5. 5x8		JP 2		H-175 x175 x7. 5x11		JP 3		H-150 x150 x7 x10		JP 4		□-150 x150 x4. 5	
		880型# 1 継手				90型# 1 継手				26型# 1 継手				60型# 1 継手	
		B5				P2				P3				P4	
FLG				TC		FLG				TC		FLG			
WEB		GPL-6		4-M 20 x45		WEB		GPL-9		2-M 16 x45		WEB		GPL-9	

修正事項		年月日	概図	H T B記号	材質記号	(株) K I C積算センター		受 領	横 田	工事名称 [H2626KICSEKISAN] (株) K I C積算センター 新築工事		
				M16	※ SM490A					図面名称 継手基準図		
				M20	※ SM400A					図面番号		
				M22	※ SS400					縮 小 1 / 20		
				M24	※					作 図 2014年 10月30日		